


- LISTWA GÓRNA ALUMINIOWA 8866
- USZCZELKA S-185
- POLIWĘGLAN 20
- USZCZELKA SD-1
- PROFIL ALUMINIOWY 60x40

PROFIL ZAMYKAJĄCY  
ALUMINIOWY 8820

870 mm - WYS. ŚWIETLIKA BEZ PODSTAWY

- PAPA TERMO-ZGRZEW.
- WARSTWA PODKŁADOWA
- PŁYTA PILŚNIOWA TWARDA 6,4 mm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- BLACHA TRAPEZOWA T55
- STYROPIAN GR.=14 cm NA LISTWACH
- ŁATA NOSNA 4x6 cm CO 1,20 m CIĄGŁA
- PAROIZOLACJA SZCZELNA
- DESKI IMPREGNOWANE GR.=2,5 cm

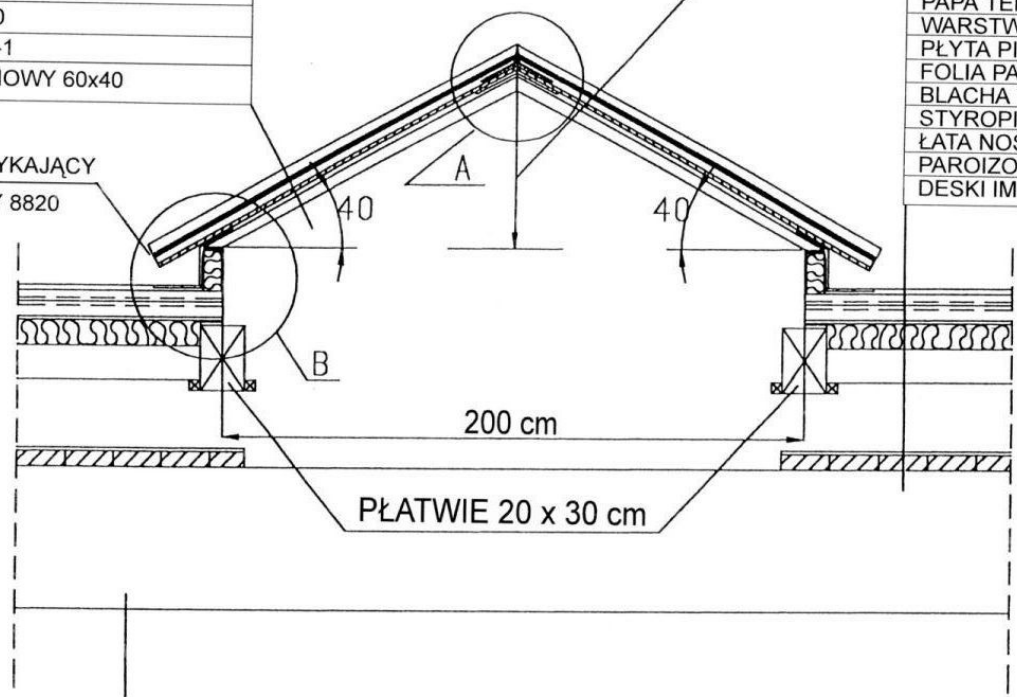

DŹWIGAR DREWNIANY  
KLEJONY